



ITALSPURGH
ECOLOGIA

rivenditore autorizzato



Prefabbricato modulare ad uso ufficio
Impianti prefabbricati
Prefabbricato modulare ad uso sanitario
Prefabbricato modulare ad uso WC

Prefabbricato modulare ad uso ufficio



Prefabbricato singolo



Container singolo 20' come stand fieristico



Impianto doppio come spazio espositivo



Impianto doppio



Sala riunioni



Impianto doppio come ufficio vendite

Soluzioni versatili di spazio per un pronto utilizzo

- Pareti composte da pannelli in lamiera zincata facilmente sostituibili e riconfigurabili
- Ottima coibentazione ed isolamento acustico
- Diversi optional
- Robusto telaio in acciaio con angolari per prefabbricati e fori per forche del muletto
- Prese esterne CEE, incassate nel telaio del prefabbricato



Modello **BM 10'**



Modello **BM 16'**



Modello **BM 20'**




Possibilità di allestimento personalizzato con pannelli modulari



Fino a 10 prefabbricati su ogni singolo bilico



Semplice montaggio "fai-da-te"

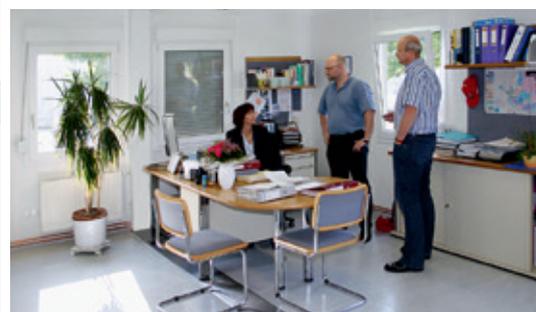

Ufficio pronto

Prefabbricato modulare ad uso ufficio **CONTAINEX** in versione **Transpack**®

- I prefabbricati ad uso ufficio possono essere spediti anche in versione Transpack
- Possono essere caricati su un bilico fino a 10 prefabbricati
- Possibilità di montaggio "fai-da-te"
- Montaggio semplice e rapido con utensili standard
- Ampliabili in ogni momento



Modello **BM 24'**



Modello **BM 30'**



Prefabbricato mod. Transpack

Impianti prefabbricati



Spazio aggiuntivo per l'attività



Spogliatoi



Direzione cantiere



Corridoio in un impianto di prefabbricati



Ampliamento uffici



Alloggio per dipendenti alberghieri

I prefabbricati ad uso ufficio possono essere combinati in impianti di prefabbricati

I Vostri vantaggi:

- Sovrapponibili su tre piani
- Divisori interni disponibili su richiesta individuale
- Allestimento per diversi utilizzi
- Verniciatura secondo tabella RAL (CTX)



Diversi colori secondo tabella RAL (CTX)

Scegliete i Vostri pannelli



Pieno



Finestra



Finestra sanitaria



Porta con vetrata



Porta


Il montaggio e lo smontaggio dei pannelli laterali avviene in modo semplice e veloce.




Condizionatore



Vetrata

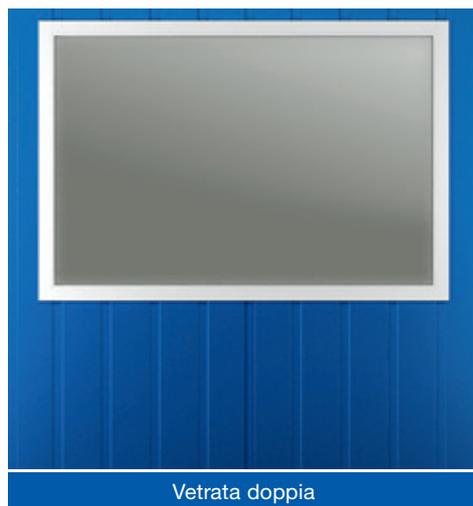

Vetrata doppia

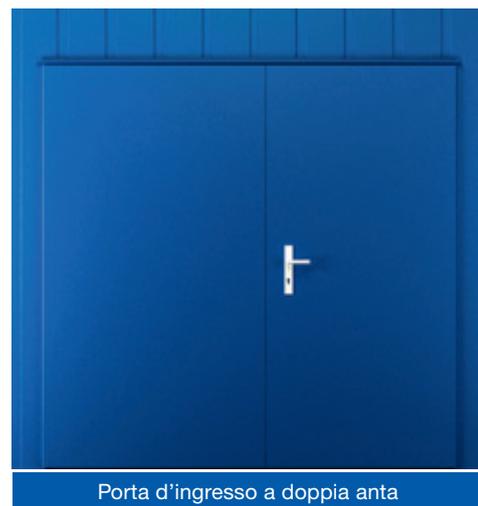

Porta d'ingresso a doppia anta

Soluzioni tecniche che Vi convinceranno

- Struttura robusta garantita dal profilo d'acciaio del telaio
- I pannelli facilmente intercambiabili rivestiti con lamiera zincata garantiscono una qualità che dura nel tempo
- L'isolamento termico ed acustico offre un elevato comfort
- Le finestre in PVC con vetri doppi e con tapparella integrata sono particolarmente robuste e garantiscono un ottimo isolamento
- Le dimensioni esterne dei prefabbricati CTX sono a norma ISO, perciò sono facili da trasportare



Presse elettrica CEE incassata nel telaio

Scegliete i Vostri optional



Scala esterna



Cornicione di rifinitura esterno



Inferriate su finestre / Porte




Pannello truciolare per pavimento in legno compensato o stabilizzato in cemento



Rivestimento interno (bianco o quercia chiaro)



Scala interna

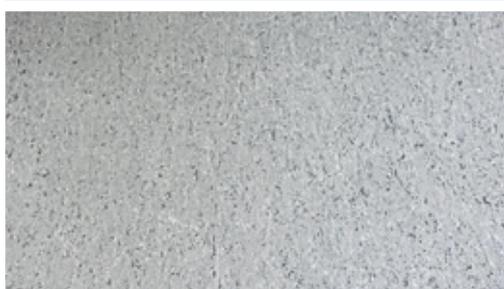

Rivestimento del pavimento altamente resistente all'abrasione



Plafoniera antiriflesso



Illuminazione con sensore di movimento


Gli optional per l'allestimento consentono una personalizzazione per l'utilizzo desiderato

DIMENSIONI (mm) E PESI (kg):


TIPO	ESTERNO				INTERNO			Peso ² (montato)	Peso ² (pacchetto)
	Lun- ghezza	Lar- ghezza	Altezza ¹ (montato)	Altezza ¹ (pacchetto)	Lun- ghezza	Lar- ghezza	Altezza ¹		
BM 10'	2.989	2.435	2.591	648	2.795	2.240	2.340	a partire da 1.290	a partire da 1.350
BM 16'	4.885	2.435	2.591	648	4.690	2.240	2.340	a partire da 1.690	a partire da 1.750
BM 20'	6.055	2.435	2.591	648	5.860	2.240	2.340	a partire da 1.930	a partire da 1.990
BM 24'	7.335	2.435	2.591	648	7.140	2.240	2.340	a partire da 2.250	a partire da 2.310
BM 30'	9.120	2.435	2.591	648	8.925	2.240	2.340	a partire da 2.710	a partire da 2.770

¹ disponibile anche con altezza esterna 2.800 mm / altezza interna 2.540 mm ² a seconda della dotazione

Forniamo inoltre prefabbricati uso corridoio da 16' / 24' e scala interna - dettagli su richiesta

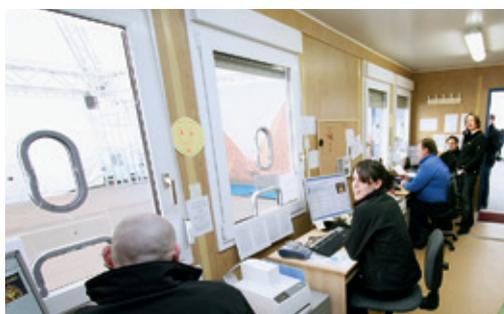


Passadocumenti tipo sportello

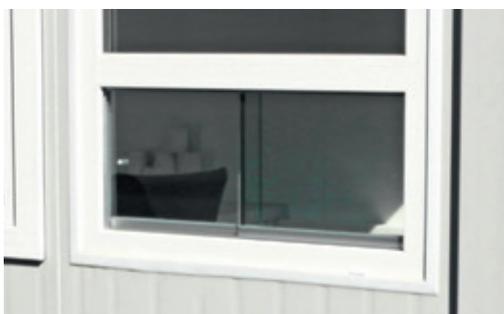

Finestra con cursore di scorrimento



Condizionatore

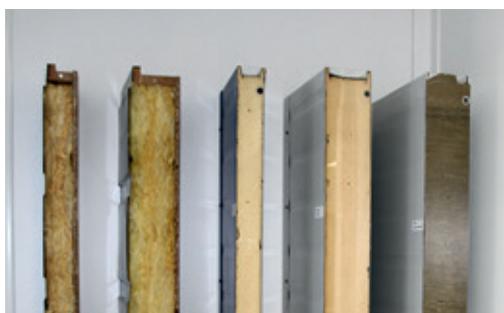

Varianti di isolamento



Mini cucina



Componenti anti incendio



Vetrata fissa



Vetrata con lucernario



Finestra scorrevole

Vetrata di alta qualità

Pannello vetrata

- Combinazione e scambio con elementi standardizzati (pannelli ciechi, finestra o porta)
- Interessante rapporto qualità/prezzo
- Vetrata con vetrocamera ESG 4-16-4 (u=1,1) profilo bianco in PVC
- Disponibile per altezze interne di 2.350 mm, 2.540 mm e 2.700 mm

Vetrata container con lucernario *

- Presenza attraente
- Vetrata con vetrocamera ESG 6-16-6 (u=1,1) profilo bianco in PVC
- Tipi di vetro disponibili come optional (VSG, TVG)
- Porta vetrata a doppia anta optional
- Lucernario con apertura opzionale ad anta-ribalta
- Disponibile per locali con altezza interna di 2.540 mm e 2.700 mm

* La vetrata dei container è disponibile solamente nelle configurazioni indicate. Viene fissata all'intelaiatura e non è possibile nessuna modifica a posteriori. Per ogni struttura sono necessarie una verifica tecnica e un'approvazione.

Prefabbricato modulare ad uso sanitario



Prefabbricato modulare ad uso sanitario da 10'



Vista interna del prefabbricato sanitario



Utilizzo per una manifestazione



Prefabbricato modulare ad uso sanitario con lavabo e cabine doccia

Igiene e pulizia ai massimi livelli

- Installazione rapida sul posto
- Pronti all'uso
- Robusta costruzione in acciaio
- Alta qualità di isolamento
- Allestimento completo e confortevole
- Acqua corrente al posto di prodotti chimici
- Disponibilità di diverse soluzioni di allestimento
- Finitura interna in acciaio (optional)



Modello SA 10'



Modello SA 20'



Modello SA 30'




Lavandini (da 2 o da 4)



Cabina doccia con porta a soffietto



Specchio robusto in metallo

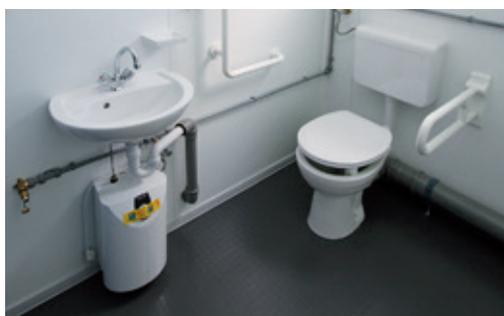

WC per disabili



Pavimento in PVC antiscivolo rialzato sulle pareti



Allacciamento idrico, incassato nella parete



Ventilatore igrostatico



Sciacquone con funzione di risparmio



Rubinetto "Stop & Go"

DIMENSIONI (mm) E PESI (kg):

TIPO	ESTERNO			INTERNO			Peso ²
	Lunghezza	Larghezza	Altezza ¹	Lunghezza	Larghezza	Altezza ¹	
SA 10'	2.989	2.435	2.591	2.815	2.260	2.340	a partire da 1.490
SA 16'	4.885	2.435	2.591	4.710	2.260	2.340	a partire da 2.000
SA 20'	6.055	2.435	2.591	5.880	2.260	2.340	a partire da 2.490
SA 24'	7.335	2.435	2.591	7.140	2.260	2.340	a partire da 3.000
SA 30'	9.120	2.435	2.591	8.925	2.260	2.340	a partire da 3.490
WC 5'	1.200	1.400	2.540	1.055	1.255	2.200	350
WC 8'	2.400	1.400	2.540	2.255	1.255	2.200	570

¹ disponibile anche con altezza esterna 2.800 mm / altezza interna 2.540 mm ² a seconda della dotazione

Prefabbricato modulare ad uso WC



Prefabbricato modulare ad uso WC da 5'



Prefabbricato modulare ad uso WC da 20', donne/uomini, in occasione di manifestazioni



Prefabbricato modulare ad uso WC da 8'



Prefabbricato modulare ad uso WC da 20' adattato come toilette per parcheggio

La soluzione ideale per le Vs. esigenze

- Installazione rapida sul posto
- Pronti all'uso
- Robusta costruzione in acciaio
- Alta qualità di isolamento
- Allestimento confortevole disponibile in diverse varianti
- Acqua corrente al posto di prodotti chimici
- Possibilità di diverse soluzioni di allestimento (ad es. incluse docce)



Modello WC 5'



Modello WC 8'



Modello WC 20'



Prefabbricato modulare ad uso WC da 20', disabili/uomini/donne



Vista interna modello per disabili secondo DIN 18040-1



Serratura Eurokey



Spia di allarme



Interruttore d'allarme a tirante

Prefabbricato modulare ad uso WC per disabili con certificazione DIN

Per fiere, manifestazioni e in aree pubbliche le autorità richiedono sempre più spesso **prefabbricati modulari ad uso WC per persone disabili**.

CONTAINEX ha la **soluzione giusta** per voi!
Il nuovo modello di prefabbricato modulare ad uso WC per disabili di CONTAINEX è certificato in conformità con **DIN 18040-1** (**"barriere architettoniche nell'edilizia"**). Questo prefabbricato modulare soddisfa le esigenze più complesse

I Vostri vantaggi:

- Certificato secondo DIN 18040-1 (n. reg. P1B064)
- Dotazione stabile e di alta qualità
- Soluzione ideale per un utilizzo temporaneo o duraturo
- Disponibile anche in altre combinazioni (ad es. prefabbricato modulare ad uso WC da 20', donne/uomini/disabili)
- Possibilità di diverse soluzioni di allestimento



Made in Europe



PANORAMICA DEGLI STABILIMENTI PRODUTTIVI:



CZECH-Cont
Ostrov
REPUBBLICA CECA



ARCONT
Gornja Radgona
SLOVENIA



BUREAU
VERITAS



GL

E·O·T·A

EUROPEAN ORGANISATION FOR TECHNICAL APPROVALS
1991 - 1994 - 2005

I ns. stabilimenti produttivi

Le **partnership pluriennali** con stabilimenti di produzione certificati e di proprietà CONTAINEX garantiscono una **qualità del prodotto molto alta e sicura**.

Produciamo con criteri di efficienza energetica, utilizziamo materiali che possono essere riciclati e un **processo di produzione ecologico**. La produzione dei prefabbricati modulari ad uso ufficio, sanitario e magazzino avviene secondo standard ambientali e di qualità molto severi (GREEN technology).

Ulteriori informazioni sulla qualità ed etica ambientale di CONTAINEX sono disponibili sul rapporto CTX-SSHE-Q (Safety-Security-Health-Environment-Quality). Questo può essere richiesto presso il Vs. referente commerciale CONTAINEX.



GREEN technology significa


- Scelta ed impiego di materiali riciclabili
- Produzione energetica efficiente ed ecologica in stabilimenti europei certificati
- Continui controlli di qualità e audit nei ns stabilimenti nel rispetto di parametri ecologici
- Lunga vita dei prodotti

La produzione dei prefabbricati ad uso ufficio e sanitario segue strette direttive di controllo qualità ed ambientali.





Esempio di un progetto

Prefabbricato modulare ad uso ufficio

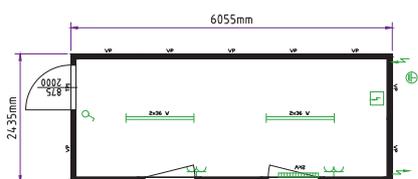


Prefabbricato modulare ad uso ufficio da 20' standard

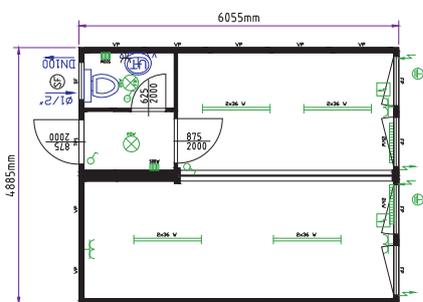



Prefabbricato modulare ad uso ufficio e sanitario, impianto da 2 unità



Impianto di prefabbricati




Prefabbricato modulare ad uso ufficio e sanitario, impianto da 3 unità

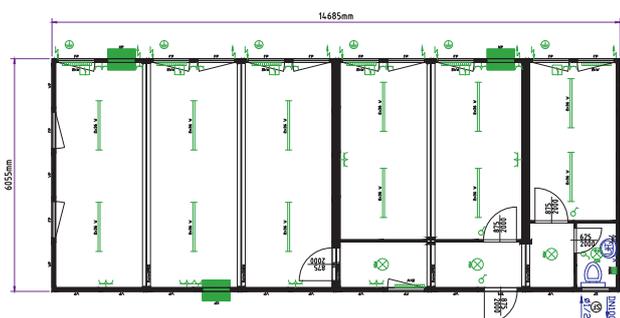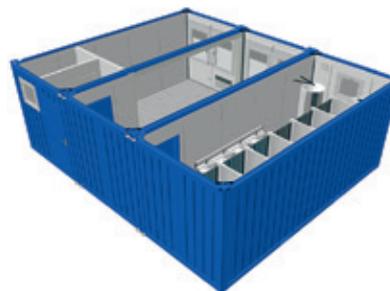


Prefabbricato modulare ad uso ufficio e sanitario, impianto da 6 unità



Prefabbricato modulare ad uso sanitario




Prefabbricato modulare ad uso sanitario da 10'

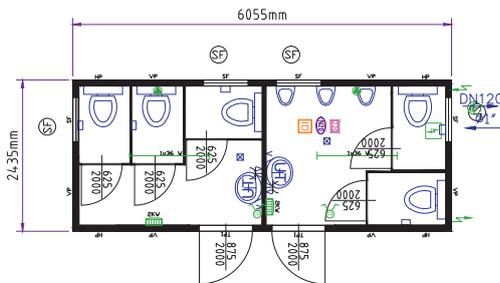


Prefabbricato modulare ad uso WC, donne/uomini, da 20'



Prefabbricato modulare ad uso WC



Prefabbricato modulare ad uso WC da 5'



Prefabbricato modulare ad uso WC e doccia da 8'



Molteplici impieghi



Sede uffici



Officina



Struttura di alloggio per il personale



Luogo di sosta per i tassisti



Sala vendite ed esposizione



Alloggio per il personale



Estensione della superficie perfettamente adattata



Ufficio di produzione



Direzione cantiere



Mensa



Ampliamento uffici



Centro operativo stazione di soccorso aereo

Molteplici impieghi



Ufficio scuola guida



Cucina a vista



Ufficio di rappresentanza



Spazio per ufficio funzionale



Ufficio di cantiere in posizione complessa



Concessionaria ed esposizione auto



Asilo nido



Farmacia



Dormitorio



Negozio presso stazione di servizio



Casello



Ufficio capo cantiere



rivenditore autorizzato:



Italspurghi Ecologia Srl

Via Josip Ressel 2, IT-34018 San Dorligo della Valle

Telefono: +39 040 2821082

E-Mail: info@italspurghi.it

www.italspurghi.it